DO SEC
Schakt & korgdörr

Förbättrar livslängden

Klara fördelar
– Ökad tillgänglighet
– Förbättrad driftstid och trafikflöde
– Förbättrad säkerhet och minskade risker
– Robust byggd, mjuk rörelse, låg ljudnivå
– Passar alla typer av hisskorgar
– Snabb och enkel installation

DO SEC korg- och schaktdörrar

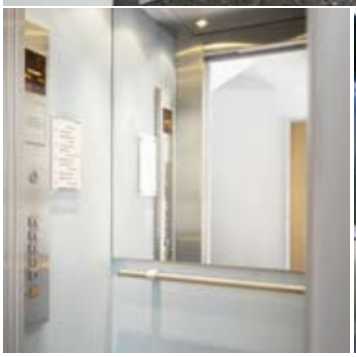

Passar alla hisskorgar

Maximal tillförlitlighet

Byggd för lång livslängd
Vid varje hissfärd kan ett automatiskt schakt- och korgdörrsystem innebära en betydlig tidsbesparing. Det leder till avsevärt ökad tillgänglighet vilket i sin tur skapar en positiv inställning hos boende och besökare. Den ökade tillgängligheten bidrar därmed också till en ökad livskvalitet.

Med Schindler DO SEC har vi lagt fokus på hög driftsäkerhet. En gedigen och modern teknologi i en robust konstruktion med tåliga material garanterar maximal tillförlitlighet.

Förbättra säkerheten
För att hålla kostnaden nere och spara utrymme byggde man tidigare hissar utan korgdörrar och med manuella slagdörrar. De nya europeiska riktlinjerna EN 81-80 (SNEL, Safety Norm for Existing Lifts) föreskriver nu att en korgdörr installeras på befintliga hissar för att skydda passagerare och gods från säkerhetsrisker. En bra anledning att modernisera din hiss med DO SEC.

Upplevd flexibilitet
Oavsett om du avser att modernisera din hiss med nya schakt- och korgdörrar eller om du vill byta ut ett äldre dörrsystem, så är DO SEC-konceptet det rätta. Eftersom det passar alla typer av hisskorgar är det enkelt att installera både i befintliga slagdörrkarmar eller i nya karmar. Det kallar vi flexibilitet.

Schindler

Robust konstruktion och säker drift
DO SEC dörrmaskin är elektroniskt reglerad vilket garanterar en snabb och tyst dörrmanövrering. Den mekaniska medbringaren är stabil vilket ger en mjuk linjär rörelse av korgdörrarna och en tyst gång. Korgdörrlåset (tillval) fungerar tillförlitligt när detta krävs enligt EN 81-1/2. Robusta rullstyrningar, ett överstycke i stål och en förstärkt tröskel (tillval) ger en väl kontrollerad rörelse.

De robusta dörrbladen stannar automatiskt och går tillbaka vid minsta kontakt med ett hinder. DO SEC kan beställas vandalsäker enligt EN 81-71 klass 1 och som brandklassad enligt EN 81-58.

Den självlärande elektroniken på DO SEC optimerar öppnings- och stängningscykeln redan vid installationen. Hastigheten för öppning och stängning kan justeras oberoende av varandra. T.o.m det miljövänliga standby-läget kan skräddarsys efter era behov.

Smart formgivning
Schindler DO SEC finns i flera modeller och med olika ytskikt. Dörrbladen och karmarnas ytskikt kan fås i rostfritt stål, RAL-färger eller grundmålade (RAL 7032) samt i glasat utförande som tillval. Du kommer att finna precis det ytskikt du önskar.

Gedigen finish: Dörrbladen

Mjuk dörrmanövrering garanteras: De robusta rullstyrningarna

Byggd för lång livslängd: Vandal- och brandsäker om så önskas

Tekniska data

Modeller	2 eller 4 dörrblad, centralöppnande 2 eller 3 dörrblad, teleskopöppnande
Schaktdörrvarianter	Utan karm (befintlig dörrkarm används) Med karm
Dörröppning bredd (BT)	600 till 1400 mm, i steg om 50 mm
Dörröppning (HT)	2000 till 2300 mm, i steg om 100 mm
Ytskikt	Rostfritt stål i olika strukturer RAL-färger Grundmålad (RAL 7032)
Dörrtröskel	Aluminium
Dörrmaskin	Elektroniskt styrd
Brandklassning	EN 81-58 (alla klasser)
Varianter	Vandalsäker (EN 81-71 klass 1) Glasade dörrblad

Schindler DO SEC – en skräddarsydd och tillförlitlig lösning för många år framåt.

Våra specialister hjälper dig gärna att hitta den bästa lösningen för er.

För mer information eller närmaste kontor:

www.schindler.se

DES.SECC.SE.06.08